


# KATALOGOVÝ LIST



## PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA LV-530W

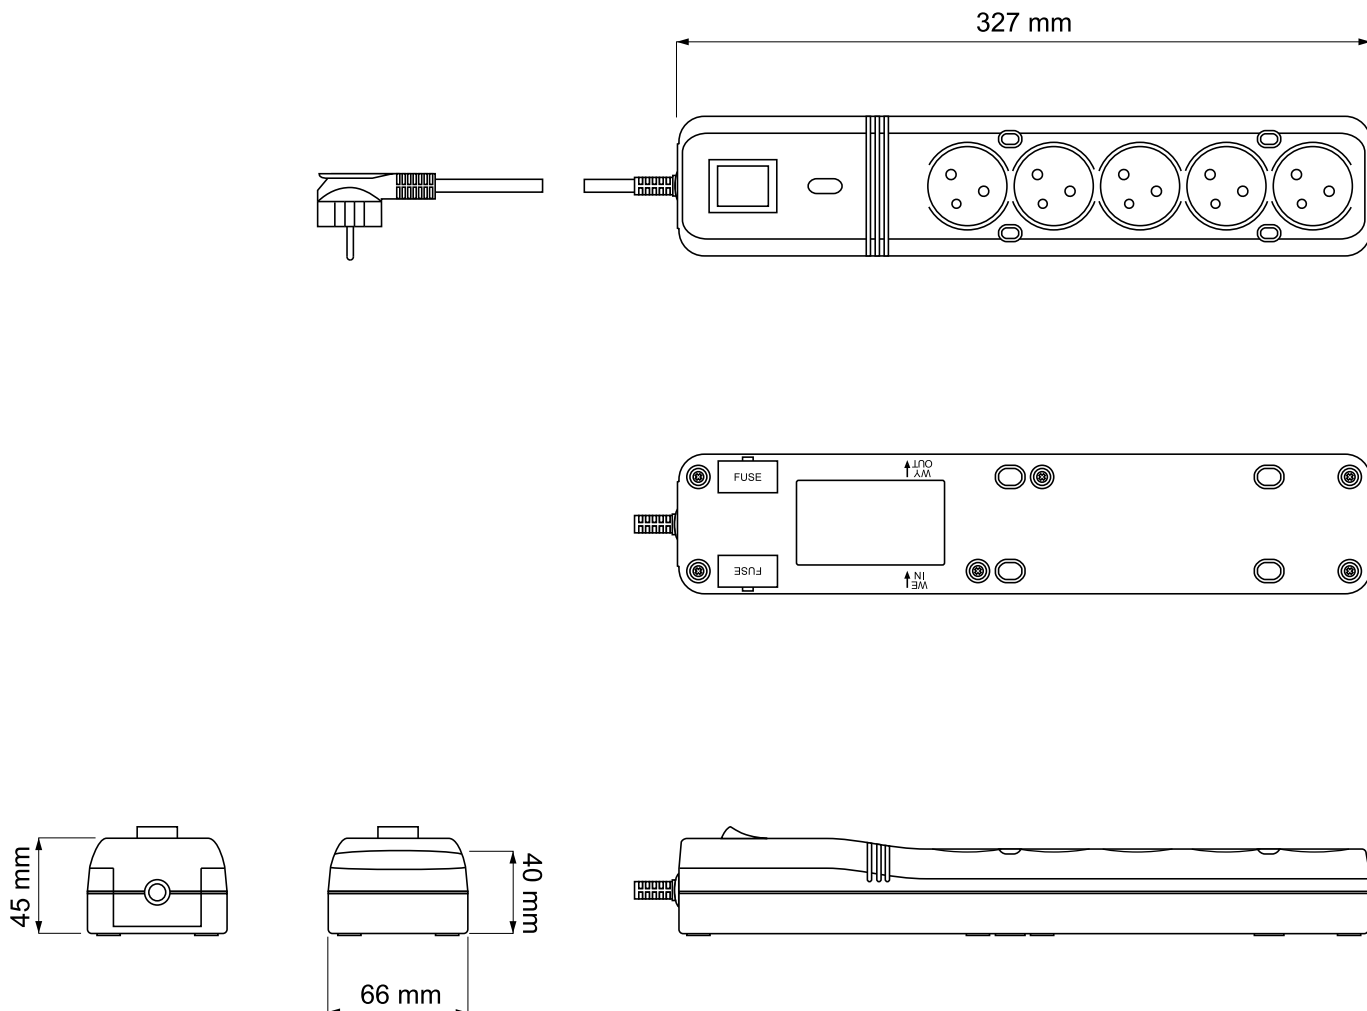

### Technické parametry:

Max. pracovní napětí zařízení $U_c$	~250V, 50Hz
Nominální napětí zařízení $U_N$	~230V, 50Hz
Nominální proud $\Sigma I_N$	10A
Max. absorpce energie $\Sigma$	145J
Max. proudový impuls $I_{MAX} \Sigma$	4.5kA (8/20 $\mu$ s) (F/N)
Reakční doba	< 25ns
Ztrátový proud	< 0.5mA
Vypínač	nepodsvětlený
Pojistka	2 x 10A / 250V
Délka přívodní šňůry	1.5 ÷ 5.0m

### \* BARVY:

- GR - GREY (ŠEDÁ)
- BL - BLACK (ČERNÁ)

DATUM:	ZPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	MODEL:	STRANA: 1
			LV-530W	KL-LEPO00006